


TECHNICKÝ LIST - Mísící sada FRG3005-F pro modulární rozdělovače 3/4"

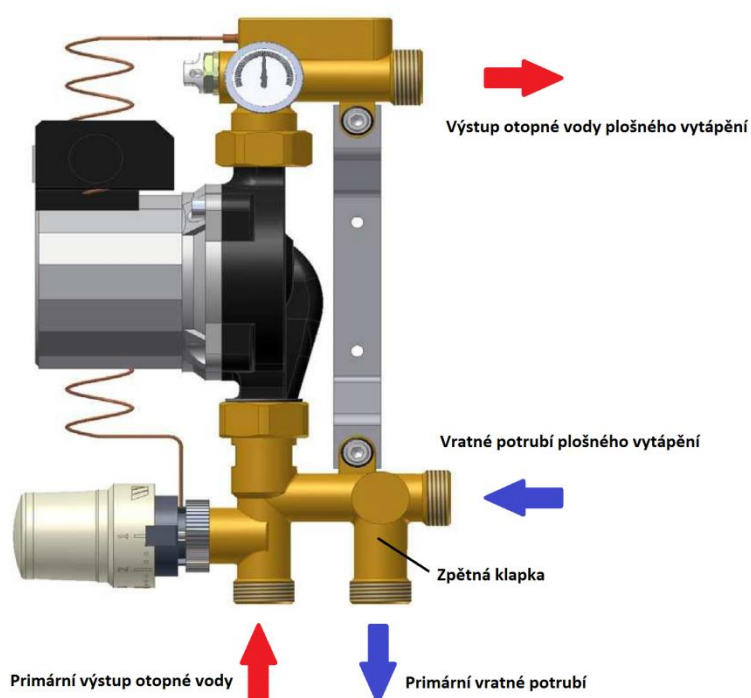


Sada pro malé okruhy obj. číslo: 511540

Mísící sada pro podlahové vytápění malého prostoru FRG 3005-F se používá k udržování konstantní teploty. Teplotu lze regulovat plynule pomocí termostatické hlavice v rozmezí 20 až 70°C. Minimální a maximální výstupní teplota může být stanovena uživatelem. Modul **FRG 3005-F** je určen pro vytápění v kombinaci s otopnými zařízeními s vysokou teplotou (např. radiátory). Kompaktní design je vhodný zejména pro podlahové vytápění na malé ploše (do 50 m² - v koupelně, kuchyni, zimní zahradě). Množství topných okruhů může být navýšeno pomocí T-kusů na (3-4. okruhy). Je však nutné, zajistit stejnou délku okruhů a tím i stejné hydraulické vyvážení. **Modul není určen k přímému napojení na rozdělovač.**


Maximální tepelný výkon 5 kW modulu čerpadla, maximální provozní teplota 110 ° C, Minimální provozní teplota -10 ° C (s použitím vhodného anti-freeze) Maximální provozní tlak 10 bar.

Schéma zapojení

Fig 2

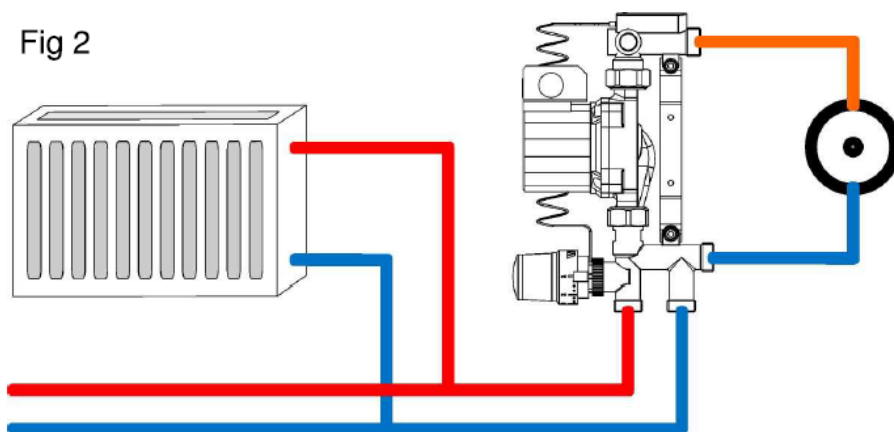

Nastavení výstupní teploty otopné vody



1	2	3	4	5	6	7
20 °C	28 °C	37 °C	45 °C	53 °C	62 °C	70 °C