


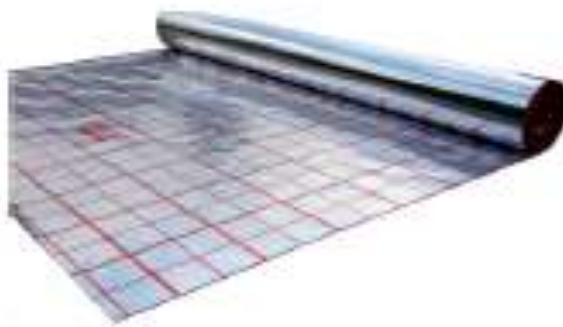

Produktový technický list – rastrová reflexní AL fólie obj.č: 903500

Technické parametry:

Oblast použití: podkladní separační vrstva pro uložení potrubí pro podlahové vytápění dle normy EN 13163
Odrasová vrstva z PE fólie s předtištěným rastrem po 50 mm a hliníkovou odrasovou vrstvou nanesenou ze spodní části.

Tloušťka: 0,13 mm

Objemová hmotnost: 128 g/m² (+ - 5%)

Maximální přípustné zatížení fólie: 20 MPA (celkové zatížení je závislé na typu podkladní tepelné izolace)

Odolnost proti vniknutí vlhkosti do topného potěru dle normy DN 18560

Doporučená podkladní izolace: podlahový polystyren EPS 100

Třída hořlavosti: E

Rozměry balení: šířka 1m, role 50m

Rastrové reflexní fólie je určena pro uložení teplovodního potrubí pomocí plastových kotvících spon. Vhodný jako podklad pod cementový potěr a anhydritovou zálivku (nedochází k nežádoucí chemické reakci hliníku a anhydritu).