



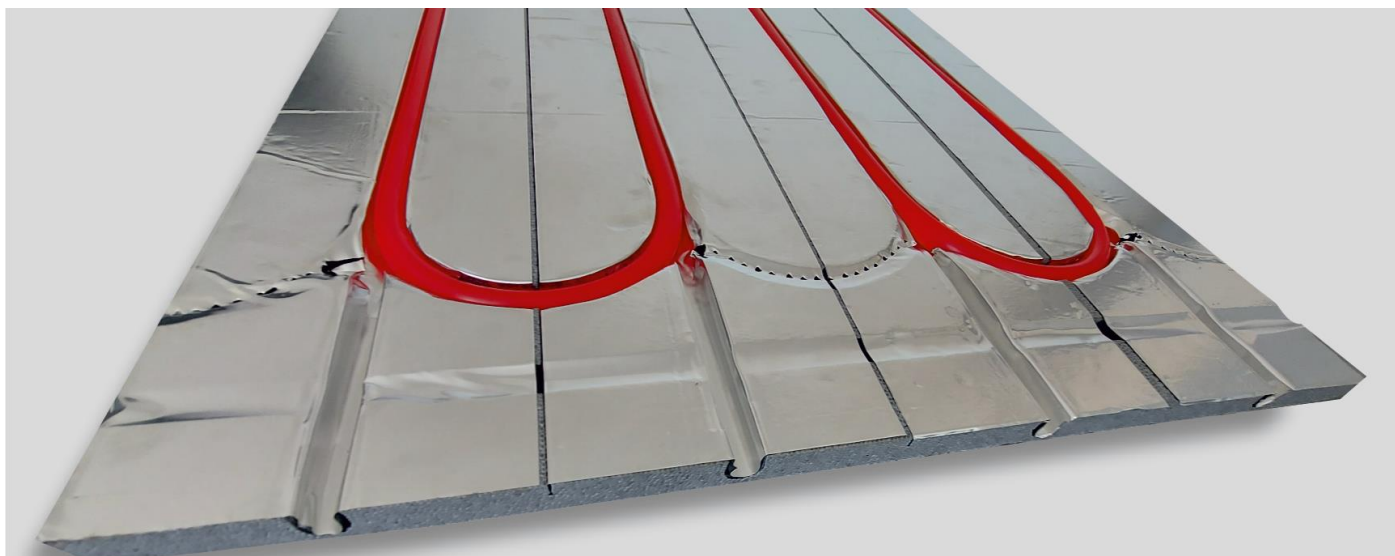

Produktový technický list

Systém pro instalaci podlahového vytápění s nízkou konstrukční výškou bez nutnosti demolice stávající podlahy. Možnost pokládky nášlapné vrstvy (např. plovoucí podlaha nebo dlažba) přímo na systémovou desku. Suché desky jsou vyrobeny z polystyrenu EPS 200 (podle DIN EN 13163) s nalepenou hliníkovou vrstvou pro rovnoměrné rozložení tepla. Určeno pro topné potrubí dimenze 15x1,5 mm a 16x2 mm. Rozteč kladení trubek 150 mm. Rozměr 600x1600 mm, desky jsou dodávány v přeloženém stavu (0,96 m²). Maximální zatížení 75 KN/m², třída hořlavosti E.



Název	Tloušťka	Tepelný odpor	Balení
Renova-20	20 mm	0,60 m ² K/W	8,64 m ² (9 ks)
Renova-30	30 mm	0,95 m ² K/W	5,76 m ² (6 ks)

