





Termický servopohon

Technické informace

Typ	A 2004/A2104	A 4004/A 4104
Provedení	NC - bez proudu uzavřen/ NO - bez proudu otevřen	NC - bez proudu uzavřen/ NO - bez proudu otevřen
Napětí	230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz	24 V AC/DC, +20%...-10%, 0-60 Hz
Spínací proud	300 mA pro max. 200 ms	250 mA pro max. 2 min.
Provozní proud	8 mA	75 mA
Provozní výkon	1,8 W	1,8 W
Uzavírací a otevírací čas	cca 3 min.	cca 3 min.
Zdvih	4 mm	4 mm
Síla zdvihu	100 N±5%	100 N±5%
Teplota media	0-100 °C	0-100 °C
Skladovací teplota	-25 do +60 °C	-25 do +60 °C
Teplota okolí	0 do +60 °C	0 do +60 °C
Ochrana stupeň/třída	IP 54/II	IP 54
CE dle normy	EN 60730	EN 60730
Materiál/barva	polyamid/šedá	polyamid/šedá
Hmotnost	100 g s přípoj. kabelem 1 m	100 g s přípoj. kabelem 1 m
Připojení průřez/délka	2 x 0,75 mm ² PVC, šedá/1 m	2 x 0,75 mm ² PVC, šedá/1 m
Přepětový odpor	min. 2,5 kV	

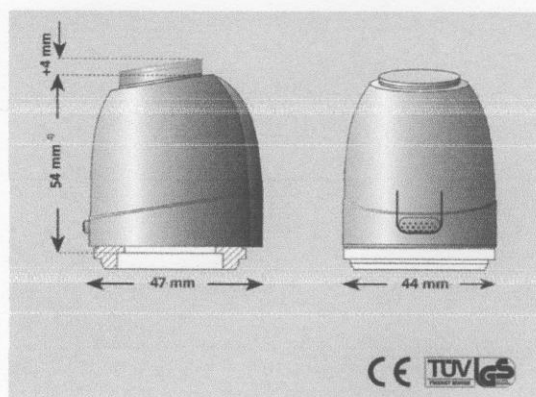

Bez proudu uzavřen (NC)

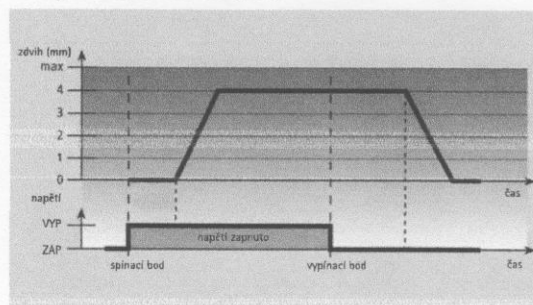

Bez proudu otevřen (NO)

