




TECHNICKÝ LIST DELTATOP CZ

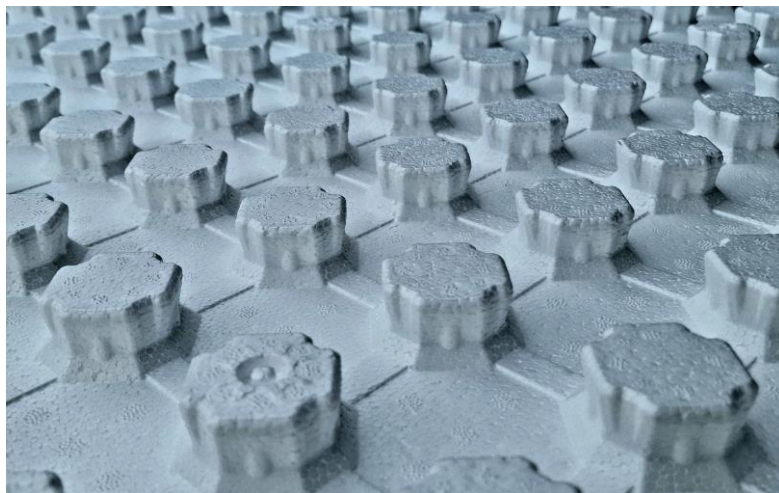

DELTATOP CZ®

Systémová deska

Vyrobeno z odolného polystyrenu EPS 150/30

Povrchová úprava – polystyren s uzavřenými póry

Pro topné potrubí dimenze 15,16,17,18 mm

Rozteč výstupků: 50 mm. Kladení trubek: 5,10,15,20,25,30 mm. Skládání desek usnadňují tvarové zámky

Rozměr desek: 1200 x 600 mm, tl. podkladní izolace 30 mm, výška výstupků 20 mm, celková výška desky 50 mm

Baleno v papírových kartonech. Plocha jedné desky 0,72 m². Obsah balení 10 ks. Balíkové množství 7,2m²

Součinitel prostupu tepla 0,035 W/mK

Vyrobeno dle normy EN 13163

Třída hořlavosti E

Objednací číslo: 908530

Ceníková cena 289,- Kč/m²